



## WHAT IS READY SEAL?



Ready Seal is an oil-based, semi-transparent sealer and stain in one. It is a unique blend of resin, pigment, oil, and algicide that penetrates deeply into wood to protect and preserve it from the elements. Ready Seal can be used on all types of wood. Ready Seal contains trans-oxide pigments that provide superior UV protection.

The trans-oxide pigments help protect wood from fading and graying. Darker colors provide more UV protection. To properly maintain wood, a light cleaning and re-coat are recommended every 2 years on horizontal surfaces and every 3 to 4 years on vertical surfaces. Variances in the product longevity may be caused by original surface condition, application of product, and geographic location. Ready Seal is intended for exterior wood surfaces only.

## QU'EST-CE QUE READY SEAL?

Ready Seal agit comme teinture et scellant pour le bois. Ce produit semi-transparent à base d'huile consiste en un mélange de résine, de pigment, d'huile et d'algicide qui pénètre profondément le bois afin de le protéger et de le préserver contre les éléments. Ready Seal peut être utilisé sur toutes les espèces de bois. Il contient des pigments d'oxydes trans qui fournissent une protection supérieure contre les rayons UV.

Les pigments d'oxydes trans protègent le bois contre la décoloration et le grisonnement. Les couleurs plus foncées fournissent une protection supérieure contre les rayons UV. Nous vous recommandons de nettoyer légèrement le bois et de réappliquer le produit tous les 2 ans sur les surfaces horizontales et tous les 3 ou 4 ans sur les surfaces verticales. La longévité du produit peut varier selon la condition originale de la surface, la méthode d'application du produit et l'emplacement géographique. Ready Seal est conçu pour les surfaces de bois extérieures seulement.

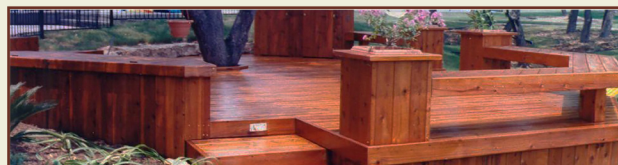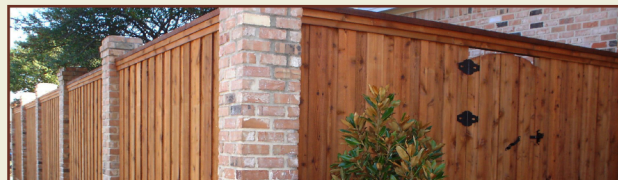

## SURFACE PREPARATION

- Surface must be clean of mildew, dust, dirt, oil and grease.

[We recommend applying one part household bleach mixed with three parts water. Apply to the surface and rinse with water before bleach solution dries.]

- All other stains must be completely removed by stripping.
- Caustic strippers must be neutralized thoroughly with water.
- Before staining, wood must dry completely. Allow 48 to 72 hours depending on weather conditions.
- Protect against overspray and cover all plants and vegetation with drop cloth before applying Ready Seal.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Nettoyer la surface pour éliminer les moisissures, la poussière, les saletés, l'huile et la graisse.

[Recommandation : Appliquer sur la surface une solution composée d'une partie de javel et de trois parties d'eau, puis rincer avec de l'eau avant que la solution de javel sèche.]

- Éliminer complètement toutes les autres taches par décapage.
- Neutraliser les décapants caustiques avec de l'eau.
- Avant d'appliquer la teinture, s'assurer que le bois est complètement sec. Laisser sécher pendant 48 à 72 heures selon les conditions climatiques.
- Protéger contre la survaporisation et couvrir toutes les plantes et la végétation avec une bâche avant d'appliquer le Ready Seal.

## APPLICATION INSTRUCTIONS

- Before treating wood, test in a small inconspicuous area to ensure satisfaction with appearance.
- Use a brush, roller or pump-up sprayer to apply Ready Seal.
- Blend multiple containers together to ensure color consistency.
- Apply two light coats of Ready Seal to wood surface. Allow at least 45 minutes between coats.
- Allow 48 to 72 hours of drying. Drying time will vary depending on temperature, humidity and surface porosity.

## DIRECTIVES D'APPLICATION

- Avant de traiter le bois, faire l'essai du produit sur une petite surface discrète pour s'assurer que le résultat convient.
- Utiliser un pinceau, un rouleau ou un vaporisateur à pompe pour appliquer le Ready Seal.
- Mélanger plusieurs contenants pour assurer l'uniformité de la couleur.
- Appliquer deux couches légères de Ready Seal sur la surface de bois. Laisser sécher pendant au moins 45 minutes entre les couches.
- Laisser sécher pendant 48 à 72 heures. Le temps de séchage varie selon la température, l'humidité et la porosité de la surface.

## CLEAN UP

- Clean equipment immediately with paint thinner or mineral spirits.
- For disposal of empty containers and unused stain, contact local household refuse collection service.

## NETTOYAGE

- Nettoyer l'équipement immédiatement avec un diluant à peinture ou des essences minérales.
- Communiquer avec le service de collecte des ordures résidentielles pour obtenir des conseils sur l'élimination des contenants vides et de la teinture non utilisée.

FENCES  
CLÔTURES

PATIO COVERS  
ABRIS DE TERRASSE

DECKS  
TERRASSES

GAZEBOS  
PAVILLONS DE JARDIN

EXTERIOR SHAKES & SHINGLES  
BARDEAUX D'EXTÉRIEUR

WOOD SIDING  
BARDAGES

LOG HOMES  
MAISONS EN BOIS ROND